

Como Instalar um alambrado:

Materiais:

Alambrado, arame para amarração, arame tensor, postes de fixação, cavadeira, alicate ou torquês, catraca ou esticador (para esticar grandes quantidades).


- Com auxílio de uma linha faça a demarcação do percurso que o alambrado deve seguir
- Com a cavadeira façam os buracos no solo e instale os postes obedecendo a linha demarcada anteriormente
- Abra o rolo de Alambrado, amarrando apenas no primeiro poste.
- Com ajuda do esticador ou da catraca tracione o alambrado para que fique bem esticado, caso tenha uma cerca baixa e curta ex. 5 metros x 1,00. Não há necessidade da catraca.
- Amarras: depois de esticado faça as amarras em todos os postes pelo menos uma amarra a cada 30 centímetros, sempre seguindo o ponto que a ela tem o nó como na figura.
- Fio tensor: independente da altura da tela instalada é recomendável a utilização de fio tensor tanto em cima como em baixo da tela para aumentar a resistência e durabilidade do Alambrado, este fio tensor deve ser amarrado em todos os postes.

Separando o alambrado:


Ao contrário de outras telas e tecidos metálicos, o alambrado não deve ser cortado e sim separado, de forma muito simples.

Observação: só é possível fazer esta separação antes da instalação, pois depois de tracionado ele trava seus nós e não será mais possível.


- Com a ajuda de um alicate preferencialmente de bico abra as extremidades da malha a ser retirada:
É necessário abrir os dois lados.

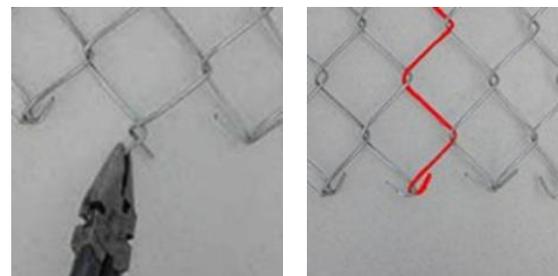

- Com as mãos gire a malha da mesma forma que faria com a espiral de um caderno:

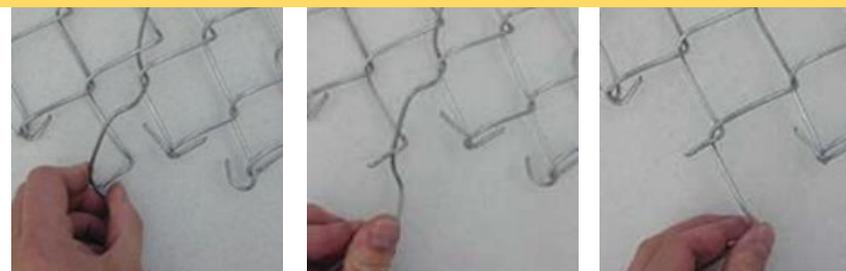

- Após algumas voltas irá aparecer o resultado:

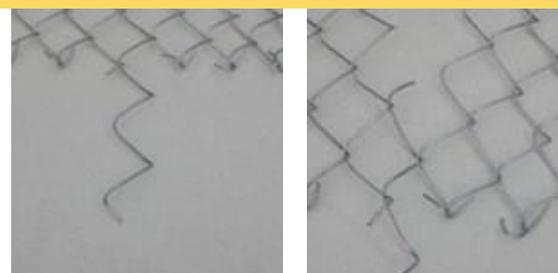

- Siga até o final da mesma maneira, e irá obter o resultado desejado.
Para emendar é o mesmo processo, porém ao contrário.